



TYPE DE MOUVEMENT

TYPE 1 - Mc
la tige du cylindre

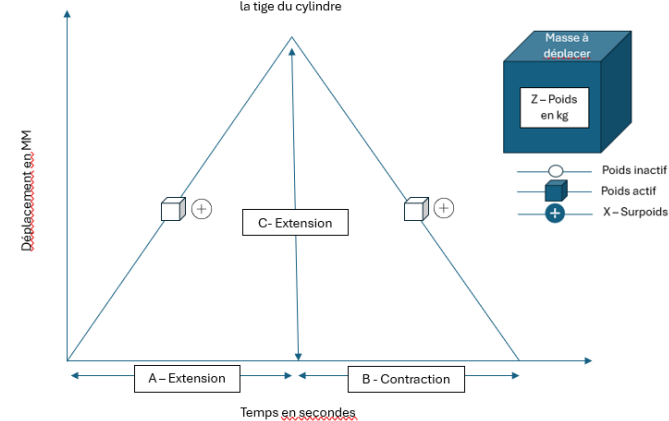


A	
B	
C	
POIDS	
Z	
X	

TYPE 2 - Mouvement avec plateau

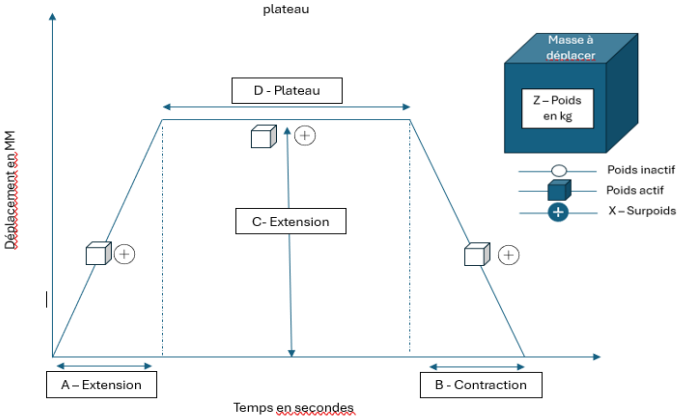

A	
B	
C	
D	
POIDS	
Z	
X	


TYPE 3 - Mouvement avec plateaux multiples

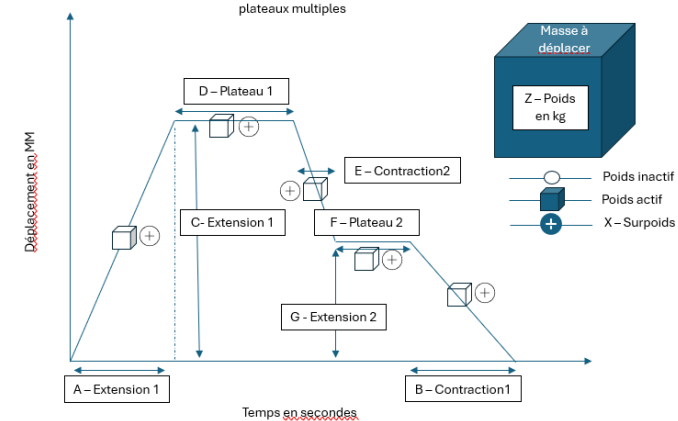


A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
POIDS	
Z	
X	

ZONE D'OBSTRUCTION

Cocher les zones obstruées

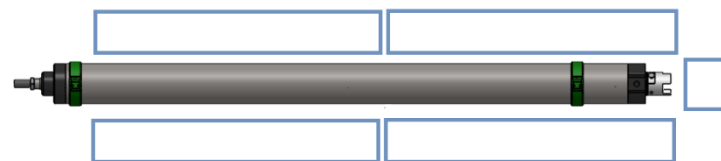

Vue de côté




Vue de derrière


POSITIONNEMENT

Cocher la position dans votre application

Horizontal ☐




Oblique descendant ☐



Oblique montant ☐



Haut

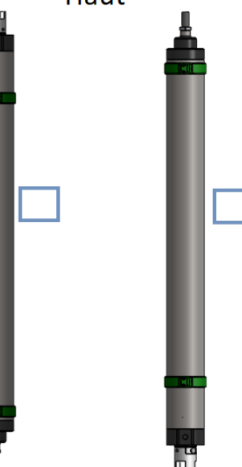

Bas


MODE DE FIXATION DÉSIRÉE



Frontale



Par la base - Latérale



Arrière

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Temperature	Ambiant Chaud (+80C) Froid (- 0 C)	Utilisation	Continue 24h/7 Soutenue 8h par jour Occasionnel
Humidité	Humide Non-humide	Préférence moteur (marque)	
Agents Corrosifs	Présent Non Présent	Arret d'urgence	Frein Requis Frein Non-Requis